quelques modèles de plans de bâtimens ruraux, d'après les principes qui ont été posés précédemment; nous commencerons par les plus simples et nous passerons successivement à ceux qui sont plus composés et où il importe de remplir un plus grand nombre de conditions. Nous rappellerons, relativement à ces exemples, ce que nous avons dit au paragraphe précédent, savoir; que ces bâtimens doivent nécessairement recevoir des modifications très variées, suivant les mœurs, les usages et la nature des matériaux du pays, la manière de mettre ceux-ci en œuvre, les progrès de l'agriculture, etc. Nous prévenons également que nous n'avons pas jugé à propos d'indiquer les matériaux à employer ou donner des devis de prix qui n'ont en général d'intérêt que pour les lieux où ils ont été dressés.

## Maison de journalier à un seul étage.

Fig. 215.





*Fig.* 215. *a*, cuisine dans laquelle on entre du dehors (4 mètres × 4 mèt.); — *b*, chambre à coucher à 2 lits (4m × 3m); — *c*, chambre à coucher d'enfant (4m × 2m); — *d*, petite buanderie avec une porte sur le derrière (3m × 1m); — *e*, petit garde-manger (1 × 1); — *f*, latrines; — *o*, petit bûcher ou lieu fermé pour conserver les outils.

*Fig.* 216. Vue en élévation de la maison qui a 8 mètres de face, 5 de profondeur et qui occupe par conséquent 40 mètres de superficie dans œuvre (1), avec une hauteur de 3 mètres à la naissance du toit.

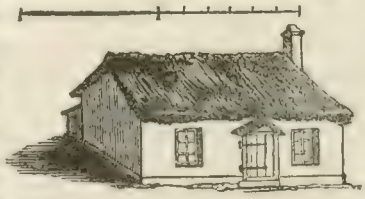
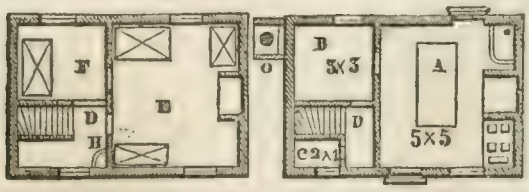


Fig. 216.

## Maison de journalier avec un étage au-dessus.

Fig. 218. Fig. 217.



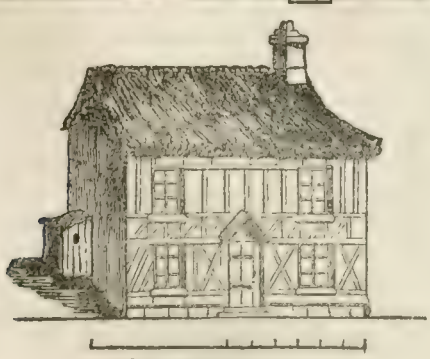



Fig. 219.


*Fig.* 217. Plan du rez-de-chaussée : — *a*, cuisine (5m × 5m); — *b*, buanderie (3m × 3m); — *c*, petit garde-manger; devant est un espace pour placer quelques outils; — *d*, escalier à l'étage supérieur et sous lequel on peut placer une petite provision de bois; — *o*, latrines.


*Fig.* 218. Plan du 1er étage : — *e*, chambre à coucher à 2 lits et 1 lit d'enfant, et avec une cheminée; — *f*, autre chambre à coucher; — *h*, armoire ou tambour fermé.

*Fig.* 219. Vue en élévation de la maison qui a 8 mètres de face sur 5 mètres de profondeur et occupe une surface de 40 mètres carrés; hauteur à la naissance du toit, 6 mètres.

## Maison double de journalier avec étage au-dessus et dépendances; ce plan procure des habitations plus chaudes et plus économiques de frais de construction.

Fig. 220. Fig. 221.



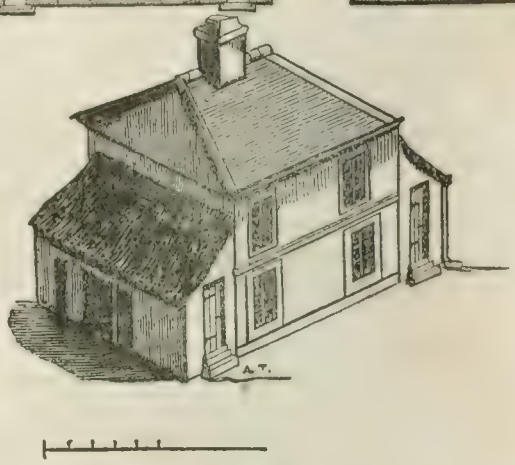



Fig. 222.

*Fig.* 220. Plan du rez-de-chaussée : — *a*, porche avec armoire ou rayons pour les outils; — *b*, cuisine (5m × 4m); — *c*, arrière-cuisine avec four ou buanderie (3m × 3m); — *d*, garde-manger un peu enfoncé en terre et en partie sous l'escalier *e*; — *f*, bûcher; — *o*, petit cellier; — *h*, latrines; — *l*, toit à porc à double mur pour éviter les infiltrations; au-dessus un poulailler.

*Fig.* 221. Plan du 1er étage : — *l* et *m*, chambres (4m × 4m).

*Fig.* 222. Vue en élévation de la maison qui a 8 mètres de face, autant de profondeur ou 64 mètres carrés de superficie; la hauteur est de 6 mètres; les dépendances n'en ont que 3 et autant de largeur; superficie totale des bâtimens 112 mètres carrés.

## Maison d'un manouvrier avec un étage au-dessus et dépendances pour loger 2 vaches et laiterie.

Fig. 223. et Fig. 224.

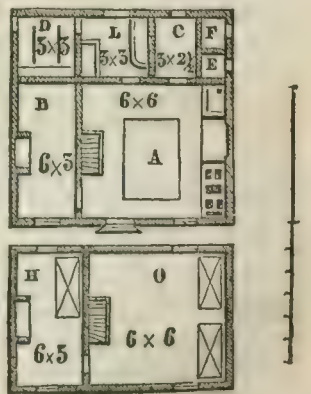





Fig. 225.

(1) Toutes les indications que nous donnerons de la superficie des bâtimens seront toujours dans œuvre, l'épaisseur des murs changeant avec les pays, les matériaux et la charge qu'ils doivent porter.